


## Preglejka fóliovaná protišmyk/ hladká Eucalyptus 240/165 g, 9 vrstiev, EN 314-2/tr.3

Artiklové číslo	Hrúbka	Dĺžka	Šírka
<b>01510/0002</b>	<b>12 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>1 250 mm</b>

Eukalyptová preglejka s protišmykovou fóliou určená na technické podlahy, hlavne v automobilovom priemysle, prívesné vozíky, podlahy nákladných áut, priemyselné podlahy, detské i športové ihriská a pri stavbe javísk a lešení. Eukalyptové drevo pochádza z trvalo udržateľných plantáží.

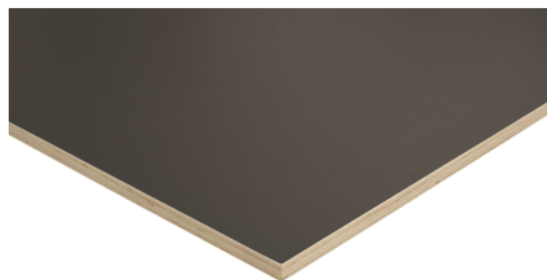

Hustota 580 - 600 g / m<sup>3</sup>

### VLASTNOSTI

E1 podľa EN 16516

### ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	<b>12 mm</b>
Šírka	<b>1 250 mm</b>
Dĺžka	<b>2 500 mm</b>
Hmotnosť	<b>21,75 kg</b>
<b>Preglejka</b>	
Drevina	<b>Eucalyptus</b>
Povrchová štruktúra	<b>protišmyková fólia vzor sito</b>
Hrúbka fólie (g/m <sup>2</sup> )	<b>240/165</b>
Trieda lepenia	<b>EN 314-2/tr.3</b>

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-pre-dopravny-priemysel/preglejka-foliovana-protišmykhladka-eucalyptus-240165-g--9-vrstiev--en-314-2tr3-p14901426>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

