


Preglejka fóliovaná protišmyk/ hladká Eucalyptus 240/165 g, 15 vrstiev, EN 314-2/tr.3

Artiklové číslo	Hrúbka	Dĺžka	Šírka
01510/0005	21 mm	2 500 mm	1 250 mm

Eukalyptová preglejka s protišmykovou fóliou určená na technické podlahy, hlavne v automobilovom priemysle, prívesné vozíky, podlahy nákladných áut, priemyselné podlahy, detské i športové ihriská a pri stavbe javísk a lešení. Eukalyptové drevo pochádza z trvalo udržateľných plantáží.

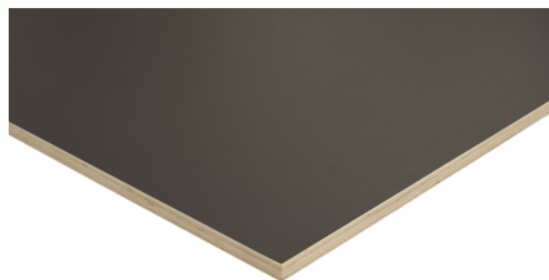

Hustota 580 - 600 g / m³

VLASTNOSTI

E1 podľa EN 16516

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	21 mm
Šírka	1 250 mm
Dĺžka	2 500 mm
Hmotnosť	38,06 kg
Preglejka	
Drevina	Eucalyptus
Povrchová štruktúra	protišmyková fólia vzor sito
Hrúbka fólie (g/m ²)	240/165
Trieda lepenia	EN 314-2/tr.3

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-pre-dopravny-priemysel/preglejka-foliovana-protišmykhladka-eucalyptus-240165-g--15-vrstiev--en-314-2tr3-p14901434>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

